Drosselplatte, 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege-Ausführung
Block form flow regulator plate, 3/2-, 5/2-, 5/3-way version

3/2.NAMUR.HA.DP
5/2.NAMUR.HA.DP
5/3.NAMUR.HA.DP

BAUART UND FUNKTION / *DESIGN AND FUNTION*

Typ DRN 3 601
Für 3/2-Wege Federraumbelüftete Ventilen, Einstellung mit Rändelschraube. Zur Regulierung der Vorlaufbewegung einfachwirkender pneumatischer Stellantriebe und zur Regulierung der ausströmenden Luft.

Type DRN 3 601
For 3/2-way with exhaust air recirculation only. Adjustment by hand screws. To regulate the forward str0ke of a single acting pneumatic actuator and to regulate the exhaust air going into the spring return unit.

Typ DRN 5 601 und Typ DRN 5 611
Für 5/2- und 5/3-Wege Ventile. Zur Regulierung der Vor- und Rücklaufbewegung pneumatischer Stellantriebe.

Typ DRN 5 601 - Einstellung mit Rändelschraube
Typ DRN 5 611 - Einstellung mit Schraubendreher

Type DRN 5 601 and type DRN 5 611
For 5/2- and 5/3-way valves only. To regulate the forward- and backward-stroke of a double acting pneumatic actuator.

Type DRN 5 601 - Adjustment by hand screw
Type DRN 5 611 - Adjustment by screwdriver

TECHNISCHE DATEN / *TECHNICAL DATAS*

Typ / Type	DRN 3 601	DRN 5 601	DRN 5 601
Nennweite / *Diameter*	5 mm	5 mm	5 mm
Nenndurchfluss / *Max. air flow*	650 l/min.	650 l/min.	650 l/min.
Arbeitsdruck / *Operating pressure*	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar	0,5 - 10 bar
Gewicht / *Weight*	0,180 kg	0,180 kg	0,180 kg



DRN 3 601

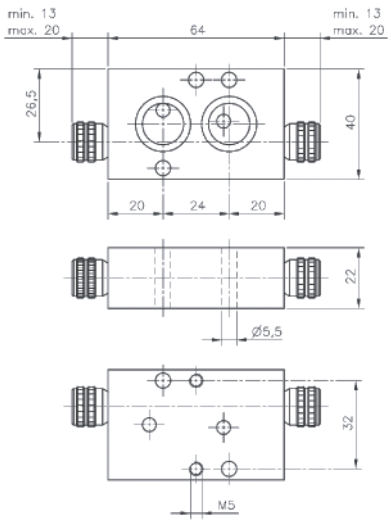

DRN 5 601

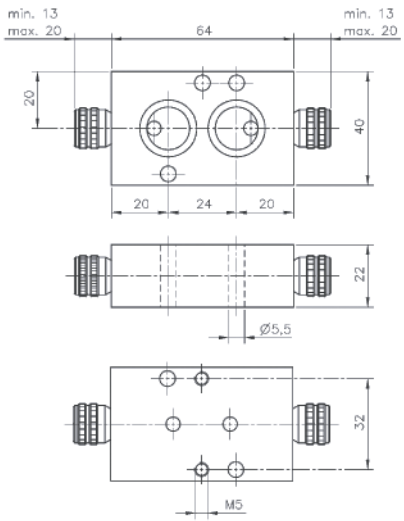

DRN 5 611

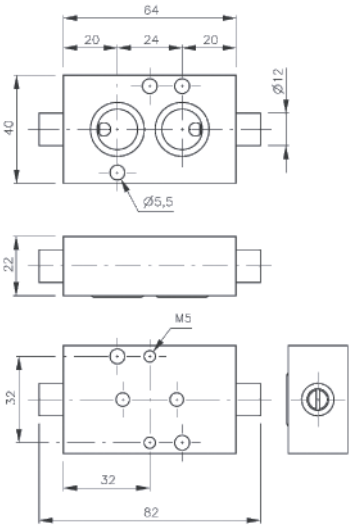

© max process GmbH, 3/2-, 5/2-, 5/3-NAMUR-HA-DP-DEU/ENG-060109-MP. Änderungen vorbehalten.